

Gumilemez és Gumszőnyeg katalógus



Tartalomjegyzék / t.o.c. / obsah:

Oldalszám / pages / číslo strany

SBR gumilemez / SBR rubber sheet / SBR gumová doska

2. old. / pag. / strana č.

NBR gumilemez / NBR rubber sheet / NBR gumová doska

4. old. / pag. / strana č.

Speciális anyagú gumilemezek / Special rubber sheet / Gumová doska speciálna

6. old. / pag. / strana č.

Mintás gumilemezek / Rubber sheets with pattern / gumová doska vzorkovaná

8. old. / pag. / strana č.

SBR gumilemez / SBR rubber sheet / SBR gumová doska



Anyag / Material / materiál spojky:	SBR gumi / SBR rubber / SBR guma
Szín / Color / Farba:	Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-20 °C +70 °C
Felület / Surface / Povrch:	sima / smooth / hladký

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekeresszélesség Width Šírka roľky	Tekereshossz Lenght Dĺžka roľky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
1	65	1,60	200	35	0	1200	10
2	65	1,50	200	35	0	1200	10
3	65	1,50	200	35	0	1200	10
4	65	1,50	200	35	0	1200	10
5	65	1,50	200	35	0	1200	10
6	65	1,50	200	35	0	1200	10
8	65	1,50	200	35	0	1200	10
10	65	1,50	200	35	0	1200	10
12-50	65	1,50	200	35	0		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekereshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka roľky na vyžádanú cenovú ponuku

SBR szövetbetétes gumilemez / SBR rubber sheet with plies / SBR gumová doska



Anyag / Material / materiál spojky:	SBR gumi / SBR rubber / SBR guma
Szín / Color / Farba:	Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-20 °C +70 °C
Felület / Surface / Povrch:	sima / smooth / hladký

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekeresszélesség Width Šírka roľky	Tekereshossz Lenght Dĺžka roľky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
2	65	1,50	200	35	1	1200	10
3	65	1,50	200	35	1	1200	10
4	65	1,50	200	35	2	1200	10
5	65	1,50	200	35	2	1200	10
6	65	1,50	200	35	2	1200	10
8	65	1,50	200	35	2	1200	10
10	65	1,50	200	35	2	1200	10
12-50	65	1,50	200	35	2		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekereshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka roľky na vyžádanú cenovú ponuku

SBR szövetlenyomatos gumilemez / SBR rubber sheet impression / SBR gumová doska



Anyag / Material / materiál spojky:	SBR gumi / SBR rubber / SBR guma
Szín / Color / Farba:	Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovná teplota:	-25 °C +70 °C
Felület / Surface / Povrch:	szövetlenyomatos / impression / textilná potlač

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményesség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekercsszélesség Width Šírka rolky	Tekercshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
1,5	70	1,50	200	40	0	1400	10
2	70	1,50	200	40	0	1400	10
3	70	1,50	200	40	0	1400	10
4	70	1,50	200	40	0	1400	10
5	70	1,50	200	40	0	1400	10
6	70	1,50	200	40	0	1400	10
8	70	1,50	200	40	0	1400	10
10	70	1,50	200	40	0	1400	10
12-50	70	1,50	200	40	0		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekercshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku

SBR szövetlenyomatos gumilemez / SBR rubber sheet impression / SBR gumová doska



Anyag / Material / materiál spojky:	SBR gumi / SBR rubber / SBR guma
Szín / Color / Farba:	Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovná teplota:	-25 °C +70 °C
Felület / Surface / Povrch:	szövetlenyomatos / impression / textilná potlač

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményesség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekercsszélesség Width Šírka rolky	Tekercshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
1,5	70	1,50	200	40	1	1400	10
2	70	1,50	200	40	1	1400	10
3	70	1,50	200	40	1	1400	10
4	70	1,50	200	40	2	1400	10
5	70	1,50	200	40	2	1400	10
6	70	1,50	200	40	2	1400	10
8	70	1,50	200	40	2	1400	10
10	70	1,50	200	40	2	1400	10
12-50	70	1,50	200	40	2		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekercshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku

NBR olajálló gumilemez / NBR rubber sheet / NBR gumová doska



Anyag / Material / materiál spojky:	NBR gumi / NBR rubber / NBR guma
Szín / Color / Farba:	Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-20 °C +90 °C
Felület / Surface / Povrch:	sima / smooth / hladký

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekerccszélesség Width Šírka rolky	Tekerccshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
1	65	1,50	200	50	0	1200	10
2	65	1,50	200	50	0	1200	10
3	65	1,50	200	50	0	1200	10
4	65	1,50	200	50	0	1200	10
5	65	1,50	200	50	0	1200	10
6	65	1,50	200	50	0	1200	10
8	65	1,50	200	50	0	1200	10
10	65	1,50	200	50	0	1200	10
12-50	65	1,50	200	50	0		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekerccshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku

NBR olajálló szövetbetétes gumilemez / NBR rubber sheet with plies / NBR gumová doska



Anyag / Material / materiál spojky:	NBR gumi / NBR rubber / NBR guma
Szín / Color / Farba:	Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-20 °C +90 °C
Felület / Surface / Povrch:	sima / smooth / hladký

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekerccszélesség Width Šírka rolky	Tekerccshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
2	65	1,50	200	50	1	1200	10
3	65	1,50	200	50	1	1200	10
4	65	1,50	200	50	1	1200	10
5	65	1,50	200	50	1	1200	10
6	65	1,50	200	50	1	1200	10
8	65	1,50	200	50	1	1200	10
10	65	1,50	200	50	1	1200	10
12-50	65	1,50	200	50	1		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekerccshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku

NBR üzemanyagálló gumilemez / NBR rubber sheet for fuel / NBR gumová doska palivuvzdorná



Anyag / Material / materiál spojky:	NBR gumi / NBR rubber / NBR guma
Szín / Color / Farba:	Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-30 °C +110 °C
Felület / Surface / Povrch:	sima / smooth / hladký

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekerccszélesség Width Šírka rolky	Tekerccshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
1	70	1,25	350	140	0	1400	10
1,5	70	1,25	350	140	0	1400	10
2	70	1,25	350	140	0	1400	10
3	70	1,25	350	140	0	1400	10
4	70	1,25	350	140	0	1400	10
5	70	1,25	350	140	0	1400	10
6	70	1,25	350	140	0	1400	10
8	70	1,25	350	140	0	1400	10
10	70	1,25	350	140	0	1400	10
12-50	70	1,25	350	140	0		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekerccshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku

NBR bio üzemanyagálló gumilemez / Rubber sheet for green fuel / Gumová doska bio palivuvzdorná



Anyag / Material / materiál spojky:	NBR gumi / NBR rubber / NBR guma
Szín / Color / Farba:	Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-30 °C +110 °C
Felület / Surface / Povrch:	sima / smooth / hladký

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekerccszélesség Width Šírka rolky	Tekerccshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
1	65	1,20	420	150	0	1400	10
1,5	65	1,20	420	150	0	1400	10
2	65	1,20	420	150	0	1400	10
3	65	1,20	420	150	0	1400	10
4	65	1,20	420	150	0	1400	10
5	65	1,20	420	150	0	1400	10
6	65	1,20	420	150	0	1400	10
8	65	1,20	420	150	0	1400	10
10	65	1,20	420	150	0	1400	10
12-50	65	1,20	420	150	0		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekerccshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku

Szilikon élelmiszeripari gumilemez / Silicone rubber sheet / Silikón gumová doska



Anyag / Material / materiál spojky:	Szilikon gumi / Silicone / silikón guma
Szín / Color / Farba:	Átlátszó / transparent / priesvitný
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-70 °C +200 °C
Felület / Surface / Povrch:	sima / smooth / hladký

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekercsszélesség Width Šírka rolky	Tekercshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
1	60	1,25	400	60	0	1000	10
2	60	1,25	400	60	0	1000	10
3	60	1,25	400	60	0	1000	10
4	60	1,25	400	60	0	1000	10
5	60	1,25	400	60	0	1000	10
6	60	1,25	400	60	0	1000	10
8	60	1,25	400	60	0	1000	10
10	60	1,25	400	60	0	1000	10
12-50	60	1,25	400	60	0		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekercshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku

Szilikon gumilemez / Silicone rubber sheet / Silikón gumová doska




Anyag / Material / materiál spojky:	Szilikon gumi / Silicone / silikón guma
Szín / Color / Farba:	Piros / red / červený
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-70 °C +200 °C
Felület / Surface / Povrch:	sima / smooth / hladký

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekercsszélesség Width Šírka rolky	Tekercshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
1	60	1,25	300	70	0	1000	10
2	60	1,25	300	70	0	1000	10
3	60	1,25	300	70	0	1000	10
4	60	1,25	300	70	0	1000	10
5	60	1,25	300	70	0	1000	10
6	60	1,25	300	70	0	1000	10
8	60	1,25	300	70	0	1000	5/10
10	60	1,25	300	70	0	1000	5/10
12-50	60	1,25	300	70	0		*

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekercshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku

Elektromos szigetelő gumilemez / Insulating sheet / Dielektrických kobercov doska

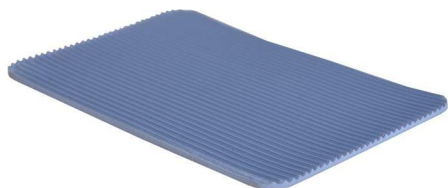

Anyag / Material / materiál spojky:	SBR gumi / SBR rubber / SBR guma
Szín / Color / Farba:	Szürke / grey / sivý Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovná teplota:	-20 °C +70 °C

Vastagság Thickness Hrúbka	Keménység Hardness Tvrdosť	Üzemi feszültség Working Voltage Pracovné napätie	Szín Color Farba	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Felület Surface Povrch	Tekercsszélesség Width Šírka rolky	Tekercshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	V		kg/cm ²		mm	fm / m / m
3	65	17000	szürke/grey/sivý	60	sűrűbordás / fine ribbed jemne ryhovaný	1200	10
3	65	26500	szürke/grey/sivý	60	sima / smooth / hladký	1200	10
4	65	30000	szürke/grey/sivý	60	sima / smooth / hladký	1200	10
4,5	65	30000	szürke/grey/sivý	60	sűrűbordás / fine ribbed jemne ryhovaný	1200	10
5	80	26500	fekete/black/čierna	50	szélesbordás big ribbed / zvlnený	1300	10

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekercshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku

EPDM saválló gumilemez / EPDM rubber sheet / EPDM gumová doska



Anyag / Material / materiál spojky:	EPDM gumi / EPDM rubber / EPDM guma
Szín / Color / Farba:	Fekete / black / čierna
Műk. Hőm. / Temperature / pracovná teplota:	-25 °C +100 °C
Felület / Surfce / Povrch:	sima / smooth / hladký

Vastagság Thickness Hrúbka	Keménység Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Nyúlás Elongation Natiahnutie	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekercsszélesség Width Šírka rolky	Tekercshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³	%	kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
1	65	1,35	200	75	0	1200	10
1,5	65	1,35	200	75	0	1200	10
2	65	1,35	200	75	0	1200	10
3	65	1,35	200	75	0	1200	10
4	65	1,35	200	75	0	1200	10
5	65	1,35	200	75	0	1200	10
6	65	1,35	200	75	0	1200	10
8	65	1,35	200	75	0	1200	10
10	65	1,35	200	75	0	1200	10
12-50	65	1,35	200	75	0	*	

* Egyedi ajánlatkérés alapján / on special request / Na základe osobitnej cenovej ponuky

További tekercshossz és szélesség ajánlatkérésre / Further lenght and width on special request / Šírka a dĺžka rolky na vyžiadajú cenovú ponuku


SBR metrómintás gumilemez / SBR rubber coin sheet / SBR gumová doska s peniažkovým povrchom



Anyag / Material / materiál spojky:	SBR gumi / SBR rubber / SBR guma
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-20 °C +70 °C
Felület / Surface / Povrch:	pötytős / stud / s peniažkovým povrchom szövetlenyomatos / impression / textilná potlač

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Szín Color Farba	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekercsszélesség Width Šírka rolky	Tekercshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³		kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
3	65	1,50	fekete / black/ čierna	40	0	1200	10
4	80	1,50	szürke / grey / sivý	40	0	1200	10
6	80	1,50	szürke / grey / sivý	40	0	1200	10
8	80	1,50	szürke / grey / sivý	40	0	1200	10
10	80	1,50	szürke / grey / sivý	40	0	1200	10
4	80	1,50	kék / blue / modrý	40	0	1200	10
6	80	1,50	kék / blue / modrý	40	0	1200	10
8	80	1,50	kék / blue / modrý	40	0	1200	10
10	80	1,50	kék / blue / modrý	40	0	1200	10

SBR sűrűbordás gumilemez / SBR fine ribbed rubber sheet / SBR jemne ryhovaná gumová doska

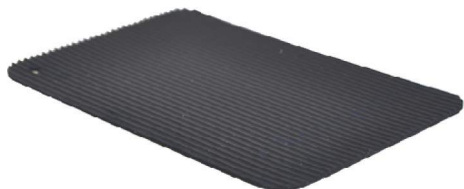

Anyag / Material / materiál spojky:	SBR gumi / SBR rubber / SBR guma
Műk. Hőm. / Temperature / pracovní teplota:	-20 °C +70 °C
Felület / Surface / Povrch:	sűrűbordás / fine ribbed / jemne ryhovaná szövetlenyomatos / impression / textilná potlač

Vastagság Thickness Hrúbka	Keményiség Hardness Tvrdosť	Fajsúly Specific gravity Špecifická váha	Szín Color Farba	Szakító szilárdság Tensile strenght Pevnosť v ťahu	Szövetbetét száma Plies Textilná vložka	Tekercsszélesség Width Šírka rolky	Tekercshossz Lenght Dĺžka rolky
mm	Shore A	g/cm ³		kg/cm ²	db / pcs / ks	mm	fm / m / m
3	65	1,50	fekete / black/ čierna	35	0	1200	10
3	80	1,50	szürke / grey / sivý	40	0	1200	10
3	80	1,50	kék / blue / modrý	40	0	1200	10
4	65	1,50	fekete / black/ čierna	35	0	1200	10
5	65	1,50	fekete / black/ čierna	35	0	1200	10
6	65	1,50	fekete / black/ čierna	35	0	1200	10